

WorkForce Pro WF-C879R DWF



Skriv ut upp till 86 000 sidor i svartvitt och 50 000 sidor i färg utan avbrott, tack vare bläckförpackningar med superhög kapacitet¹

Med Epsons WorkForce Pro RIPS WF-C879R kan du skriva ut upp till 86 000 sidor i svartvitt och 50 000 sidor i färg utan att behöva byta förbrukningsmaterial¹. Den här otroligt pålitliga, multifunktionella bläckstråleskrivaren har vår banbrytande RIPS-teknik (Replaceable Ink Pack System) som erbjuder få användaråtgärder, mindre avfall och låg energiförbrukning.

Utskrifter med superhög kapacitet

Tack vare vår unika RIPS-teknik kan du skriva ut upp till 86 000 sidor i svartvitt eller 50 000 sidor i färg utan att behöva byta bläck.¹ Det innebär färre användaråtgärder, vilket ökar produktiviteten och minskar avfallet.

Värmefri Precision Core-teknik

Epson Heat-Free Technology kräver ingen värme för att värmas upp när enheten slås på eller aktiveras från viloläge, vilket minskar energiförbrukningen markant och därmed sparar pengar. Eftersom ingen uppvärmning krävs kan dessa enheter leverera första utskrift på endast 5,5 sekunder.

Förbättrad automatisk dokumentmatare (ADF)

Vår ADF erbjuder marknadsledande stöd för tunt papper med en kompakt, robust design och snabbare skanning med högre kvalitet.

Förbättra funktionaliteten med interna (EDA, EPA) och externa lösningar (OP)

Skaffa dig fullständig kontroll över dina utskrifter med Epsons och dess partners lösningar, vilka gör det möjligt att konfigurera enheter så att de uppfyller specifika och föränderliga verksamhetskrav.


Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Integrera smidigt WF-C879R-serien med säkerhets- och efterlevnadsregler samt regleringar utan att behöva bibehålla ett serversystem.

Epson Remote Services (ERS)

Vårt molnbaserade system för övervakning och hantering av enheter hjälper tjänsteleverantörer att utföra noggrann felsökning på distans, utan att kompromissa med säkerheten. Den inbyggda agenten i WF-C879R möjliggör smidig installation och användning.

DATASHEET / BROCHURE

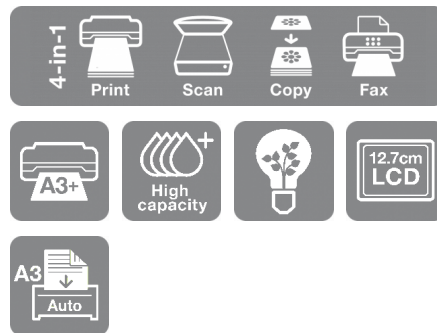

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög bläckkapacitet**
Skriv ut upp till 86 000 sidor i svartvitt utan att byta förbrukningsartiklar¹
- **Mindre avfall**
Med bläckförpackningar med hög kapacitet minskas behovet av förbrukningsmaterial
- **Låg energiförbrukning**
Epsons värmefria teknik använder ingen värme, vilket minskar energiförbrukningen
- **Krafftfull skanningskapacitet**
Stöd för tunt papper och förbättrad skanningskvalitet
- **Fungerar med Epson Remote Services**
Molnbaserad, avancerad felsökning av Epsons skrivare och multifunktions skrivare

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Minimal droppstorlek	4,6 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Bläckteknologi	System med utbytbara bläckförpackningar (Replaceable Ink Pack System, RIPS)
Effekt	Srednja radna grupa, Odeljenje
Multifunktion	Utskrift, Skanner, Kopia, Fax

UTSKRIFT

Tid till första sidan	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	26 Sidor/min Monokrom, 25 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	18 A4 Pages/min Monokrom, 17 A4 Pages/min Colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734 (A3)	13 Sidor/min Monokrom, 13 Sidor/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 Pages/min Monokrom, 11 A4 Pages/min Colour
Maximal utskriftshastighet	35 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 35 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Utskriftsvolymer	75.000 Sidor per månad Det maximala antalet utskrivna sidor per månad med utgångspunkt i skrivarens operativa prestanda, inklusive ISO-klassificerade utskriftshastigheter och pappershanteringskapacitet.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Sidor per månad
Färger	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

SKANNER

Double-sided scanning	Ja
Enkelsidig skanningshastighet (A4 svart)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 svart)	100 ipm with ADF scan
Enkelsidig skanningshastighet (A4 färg)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Dubbelsidig skanningshastighet (A4 färg)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Skanningshastighet	50 bilder/min (Monokrom, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 50 bilder/min (Färg, Enkelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 100 bilder/min (Monokrom, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare); 100 bilder/min (Färg, Dubbelsidig, 200 dpi, Automatisk dokumentmatare);
Skanningsupplösning	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Optisk upplösning (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horisontell x vertikal)
Avancerad dokumentintegration	Skanna till e-post, Skanna till FTP, Scanna till närverksmappen, Skanna till USB, Dator (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro, USB-minnesenhet
Utgåveformat	JPEG, TIFF, PDF
Scannertyp	Contact Image Sensor (CIS)

WorkForce Pro WF-C879RDWF

LEVERANSOMFATTNING

- Initiering av bläcktillförselenheter
- Huvudenhet
- Pappersfack
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Bruksanvisning (CD)
- Garantidokument

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C879RDWF

FAXA

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Faxöverföringshastighet	upp till 33,6 kbit/s, cirka tre s/sida
Error correction mode	CCITTU/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	upp till 550 sidor/6 MB (ITU-T No. 1 Chart)
Faxfunktioner	Faxa via PC, Fax till e-post, Ta emot och spara, Auto Redial, Snabbval, Faxa till mapp, - adressbok

COPY

Kopieringshastighet	till den 22 ipm Black, till den 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 1200
Förminskning/förstoring	25 % - 400 %
Maximalt antal kopior	999
Maximal kopieringsstorlek	A3

CONNECTIVITY

Protokoll för nätverksutskrift	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protokoll för nätverkshandling	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP
Nätverksprotokoll	IPv4, IPv6
Protokoll för nätverksskanning	NetBIOS över TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Anslutningar	USB 2.0-A (2x), Höghastighets-USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, USB 3.0 Typ B, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös nätverk IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-värd, Ethernet-gränssnitt (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
WLAN-säkerhet	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Nätverksprotokoll	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Pappersformat	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (envelope), C6 (kuvert), No. 10 (kuvert), Letter, Rättsligt, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (kuvert), DL (kuvert), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Automatisk dokumentindrag	150 Sidor
Passande pappersvikter	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dubbelsidig	Ja
Standard Paper input	400 Ark Standard, 150 Ark MP tray, 250 Ark paper tray
Kapacitet för utmatningspappersfack	250 Ark
Pappersfackkapacitet	250 Ark Standard, 1.900 Ark maximalt
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Optional paper tray(s)	Pappersfack 3 x 500 ark, Cabinet
Maximum paper input	1.900
Bakre pappersbana (specialmedier)	Ja
Antal pappersfack	2

PAPPERSMATNING RASF

Inmatningsnamn för papper	RASF
Pappersformat	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (kuvert), C5 (kuvert), C6 (kuvert), DL (kuvert), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Användardefinierad, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Anpassade storlekar	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 300 g/m ²
Papperskapacitet 1	150 Ark vanligt papper, Vykort, Blankt papper, Kuvert, 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud, Blankt fotopapper

PRODUKTSPECIFIKATIONER

WorkForce Pro WF-C879RDWF

PAPPERSMATNING C1

Inmatningsnamn för papper	C1
Pappersformat	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 200 g/m ²
Papperskapacitet 1	250 80gsm
Mediatyp	Vanligt papper, Återvunnet papper, Färgat papper, Brevhuvud

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDDUBBELSIDIG UTSKRIFT}

Inmatningsnamn för papper	Dubbelsidig utskrift
Pappersformat	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Juridiskt, Verkställande, Tabloid
Kompatibel pappersvikt	64 g/m ² - 90 g/m ²

ALLMÄNT

Energiförbrukning	54 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 25 Watt Redo, 0,15 Watt (stänga av), TEC 0,27 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	621 x 751 x 711 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	79,3 kg
Kompatibla operativsystem	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitar), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Ljudeffekt	Drift: 6,9 B (A)
Ljudtryck	Drift: 53 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Strömförsörjning	100V, 110V, 220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Pekskärm, Direkt skanning till utskrift utan dator, Ladda utskriftsinställningar från USB-minne
LCD-skärm	Typ: Färg, Pekskärm, Diagonalt: 12,7 cm
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper), Utskrifter i liggande eller stående format, Inmatning av specialmedia från baksidan, Stöd för tjocka media
Säkerhetsfunktioner	Begränsning av åtkomsten med Epson Web Config, Säkra, konfidentiella utskriftsmedier med pinkod, LDAP-adressbok, IPsec, IEEE802.1x, SSL (serverautentisering), Paneladministrationsläge
HDD	Encrypted, 320GB

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Emulationer	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
-------------	--

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

● DURABrite Pro	C13T05B140	86.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05B240	50.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05B340	50.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05B440	50.000 sidor
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 sidor
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05A100	20.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05A200	20.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05A300	20.000 sidor
● DURABrite Pro	C13T05A400	20.000 sidor

OPTIONAL ACCESSORIES

- WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CH35401
Streckkod	8715946670706
Tillverkningsland	Indonesien

EPSON[®]



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Support: +46 8-5051 3701
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Ungefärligt sidantal med WF-C879R. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på hur utskrifterna ser ut och på användningsförhållandena. Mer information finns på www.epson.eu/pageyield.

EPSON[®]