



Lexmark C4342

Farve og ydeevne



Lexmark C4342

Lexmark C4342 er designet med sikkerhed, brugervenlighed og bæredygtighed for øje og leverer professionel farve til mellemstore og store arbejdsgrupper med en hastighed på op til 40 sider i minuttet*. Den 10,9 cm store tablet-agtige touchscreen gør det intuitivt at udføre dine udskrivningsopgaver. Erstatningstonerkassetter med en Unison™-tonerkapacitet på op til 20.000/11.500 sider i sort/farve** holder dig kørende.

Robust og holdbar kvalitet

- ▶ Få glæde af farveoutput i høj kvalitet i en række forskellige miljøer - fra bagkontoret til detailhandel og barske produktionsmiljøer.
- ▶ Konstrueret til at kunne holde i syv år eller mere med holdbare metalrammer og komponenter med lang levetid.
- ▶ Unison™-toner udskiftningstonerkassetter med en ydelse på op til 20.000/11.500 sider i sort/farve**.



Altid let. Altid intuitiv.

- ▶ Kraftfulde funktioner, som er nemme at bruge.
- ▶ Store, tablet-lignende knapfri berøringsskærme hjælper dig med at udføre alle opgaver intuitivt, lige fra det grundlæggende til det komplekse.
- ▶ Tilføj Lexmark- eller tredjepartsapps for at opfylde dine specifikke virksomhedsbehov.

Gør dig bemærket med professionelle farver

- ▶ Oplev fordelene ved livagtig udskrivning i professionel kvalitet, så du kan foretage mere farveudskrivning internt - det sparer både tid og penge.

- ▶ Match nemt virksomhedens farver på marketingmaterialer samt varemærketekst og -grafik med Lexmarks navngivne farveudskiftning og PANTONE®-kalibrering.

Sikker fra starten

Lexmarks sikkerhedsfunktioner er med til at beskytte dine oplysninger - i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem. Vores omfattende tilgang til produktsikkerhed skinner igennem design og udvikling i hele vores produktsortiment.

Bæredygtighed er vigtigt

- ▶ Designet til cirkulær økonomi.
- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard, og det samme er de indbyggede energibesparende tilstande, der hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ Det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program) og det prisvindende Lexmark hardware indsamlingsprogram (LECP) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

Giv produktiviteten mere kraft med IoT


- ▶ Vores avancerede, IoT-aktiverede printere har indbyggede sensorer, der løbende overvåger hundredvis af datapunkter.
- ▶ Når du tilslutter din enhed til Lexmark Cloud Services, får du mulighed for at optimere ydeevnen og opetiden med yderligere funktioner som forudsigende vedligeholdelse og automatisk genopfyldning af forbrugsstoffer.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Den gennemsnitlige ydelse er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning. Et eksempel på principperne for cirkulær økonomi er, at originale Lexmark-forbrugsstoffer med Unison™-toner kan indeholde komponenter, som genanvendes fra LCCP (Lexmark Cartridge Collection Program).

Lexmark C4342

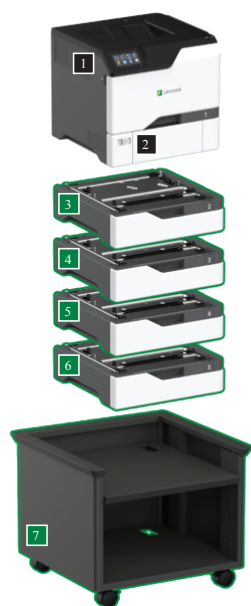

- 1 **Printer med 10,9 cm berøringsskærm**
413 x 479 x 489 mm
- 2 **Papirmagasin til 550 ark med flerformålsarkføder til 100 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 4 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm

- 5 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 6 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 7 **Printerstand**
521 x 653 x 625 mm

-  Standard
-  Valgfrit

P/N
47C9341 **Hardware**
Lexmark C4342

P/N
24B7511 **Tilbehør**
Lexmark C4342, C4352 Cyan 11.5K tonerkassette
24B7512 Lexmark C4342, C4352 Magenta 11.5K tonerkassette
24B7513 Lexmark C4342, C4352 Gul 11.5K tonerkassette
24B7514 Lexmark C4342, C4352 Sort 20K tonerkassette
71C0W00 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K spildtonerflaske
71C0Z10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 Sort 150K billedenhed
71C0Z50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 3-Farve (CMY) 150K billedenhed

P/N
40C2100 **Papirhåndtering**
Papirmagasin til 550 ark

P/N
27X0400 **Memory Options**
500+ GB harddisk
57X0070 Harddiskkabinet
57X9528 Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0300 **Application Solutions**
57X0301 Contact Authentication Device
Contactless Authentication Device
82S1203 IPDS License
82S1204 Bar Code License

P/N
27X0823 **Tilslutning**
27X6410 MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
SPD0002 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs printerserver
Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V

P/N
40C2300 **Furniture**
Printerstand

Produktspecifikationer		Lexmark C4342
Udskrivning		
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm	
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 40 sider/min ¹ (A4) / Farve: 40 sider/min ¹ (A4)	
Tid indtil første side	Sort: 6.4 sekunder / Farve: 7.0 sekunder	
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi) / Farve: 4800 Farvekvalitet (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi	
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 1024 MB / Maksimum: 1024 MB	
Harddisk	Intelligent Storage Drive available; Magnetic Hard Disk available	
Anbefalet volumen pr. måned	1500 - 15000 Sider ²	
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 120000 sider/måned ³	
Tilbehør ⁴		
Ydelse for tonerkassetter	op til: Farvetonerkassetter (CMY) til 11.500 ⁵ sider / op til: High Yield sort tonerkassette til 20.000 ⁵ sider	
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 150000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning ⁶	
Kassette(r) leveres med produkt	5.000 ⁵ siders Return Program tonerkassetter. Sort og farver.	
Papirhåndtering		
Papirhåndtering	Standard: 100-arks multifunktionsfæder, Integreret Duplex, Udskriftsbakke til 300 ark, 550-arks indgang	
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 550-arks skuffe	
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 650 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2850 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 300 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir	
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Banner Papir, Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Refer to the Paper & Specialty Media Guide	
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, B5 konvolut, Udmelding, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut	
Generelt ⁷		
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 Hi-Speed stik kompatibel med 2.0-specifikation (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Et internt kortspor	
Netværkstilslutning	Ekstra tilbehør: Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC	
Lydniveau ved i brug	52 dBA (Udskrivning)	
Påkrævet driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed	
Produktgaranti	Et års service på adressen + 3 års ekstra garanti på reservedele (inkl. vedligeholdelsessæt)	
Størrelse / Vægt	H x B x D: 413 x 479 x 489 mm / 32 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week	

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningspatroner designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning. Kapaciteten angivet på tonerkassetts etikette, på emballagen og i printerenhedens menu kan være betydeligt lavere end den endelige ISO-testede kapacitet. For Lexmarks officielle erklæring mht. kapacitet, bedes du læse ISO-kapacitetsrapporterne på https://www.lexmark.com/en_us/products/supplies-and-accessories/iso-page-yields/color-laser-reports.html Opdatér firmware på din enhed for at sikre nøjagtigheden af den viste kapacitet. ⁶ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁷ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

© 2022 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande og regioner. MOPRIA®, Mopria® logoet og Mopria Alliance™ ordmærket og logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit(<http://www.openssl.org/> (<http://www.openssl.org/>)).