



MASTER LED-lysrør 230V T5



MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

MASTER, LEDtube, T5, 230V, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 t

Det nye Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til 230V. Så enkel at betjene! Philips MASTER LED-lysrør 230V T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere samtidig med det er et ideelt alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	200.000
Lighting Technology	LEDtube
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Garantiperiode	5 år
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	3.600 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	125 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.92

MASTER LED-lysrør 230V T5

Spænding (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49W TL5 HO
Startstrøm ved lysnettet	20
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	31
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden - kompensationskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med - kompensationskondensator.	
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	50
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden - kompensationskondensator.	
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med - kompensationskondensator.	
Forkoblingskompatibilitet	230V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	65 °C
-----------------------	-------


Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.500 mm
Lyskildeform	T5
Nettovægt (stykke)	0,285 kg

Målskitse

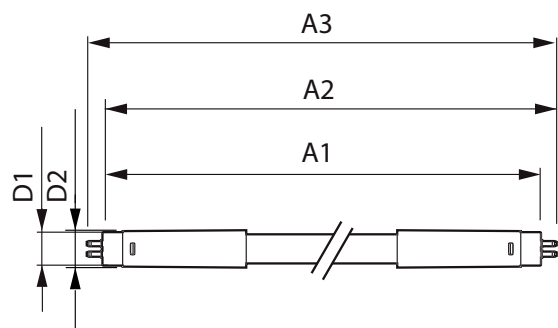

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL registreringsnummer	1476412
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +45 °C


Produktdata

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Det fulde produktnavn	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869681929600
Beskrivelse af lokal kode	2057809236
Ordrekode	929001908802
Materialenr. (12NC)	929001908802
Lokal ordrekode	2057809236
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696819296
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696819302


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15,5 mm	17,1 mm	1.449 mm	1.456 mm	1.463 mm

MASTER LED-lysrør 230V T5

Fotometriske data

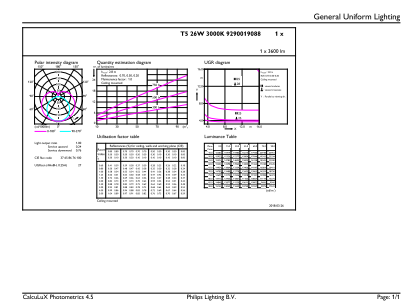


General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5


Levetid

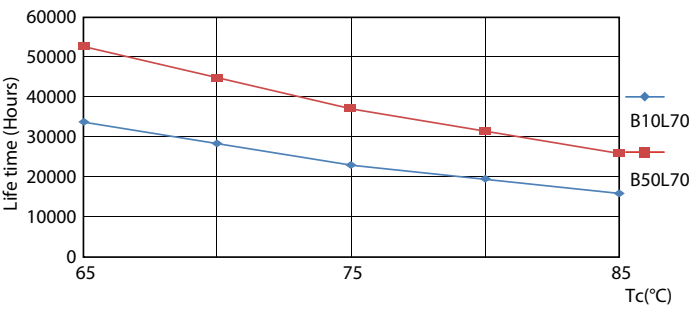

LifetimeVsTc

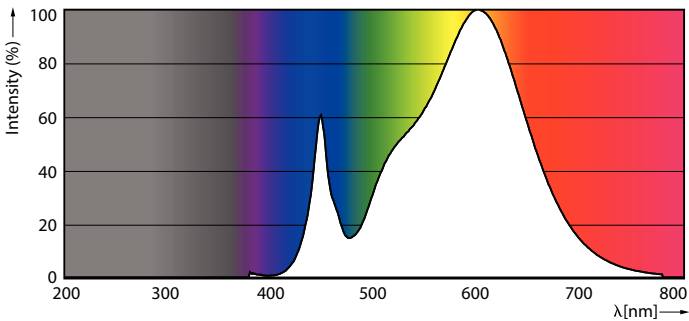


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

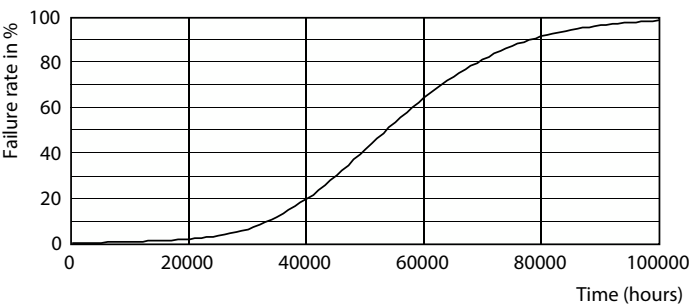


Life Expectancy Diagram

MASTER LED-lysrør 230V T5


Levetid

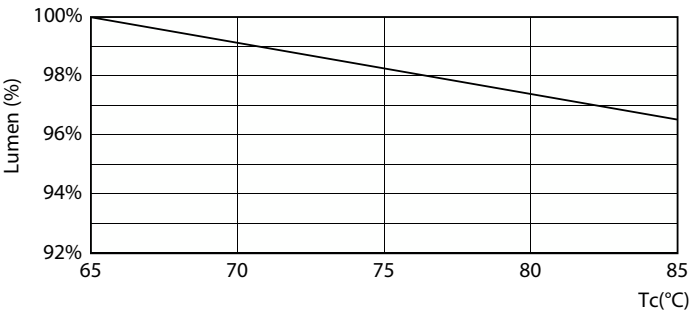

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

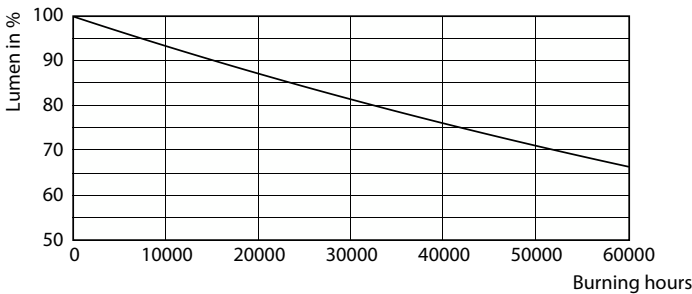

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

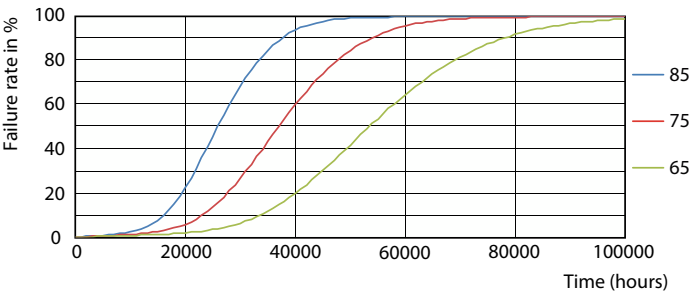

FailureRate

