

MAXX Into S

SYREBASERET SANITÆRT RENGØRINGSMIDDEL

Klimavenlige løsninger, der forebygger spild samt beskytter miljøet.

ECOLAB®

EU Ecolabel: DE/020/422



Ydeevne

- ▲ Baseret på et innovativ og effektiv overfladeaktivt middel, der er en kombination af gel og syre
- ▲ Fjerner specifikt sanitært snavs fremragende på grund af en tyktflydende formulering, selv på lodrette overflader

Effektivitet

- ▲ Effektivt i lav opløsning (fra 0,2 %), hvilket minimerer udgifterne til rengøring
- ▲ Kombinerer fremragende rengøringsydelse med effektiv afkalkningskraft og en behagelig duft

Sikkerhed

- ▲ Ingen krav om ekstra sikkerhedstræning og særskilte værnemidler
- ▲ Farvekodet for tydelig angivelse af brug
- ▲ Materialevenlig formulering
- ▲ Brug af et kosmetisk farvestof

Bæredygtighed

- ▲ Mindsker udledningen af CO₂ i forbindelse med fremstilling og transport med ca. 60 %*
- ▲ Mindsker spild med ca. 50 %.

* Baseret på MAXX Into S i en opløsning på 0,2 % versus et sammenligneligt Ecolab-produkt i en standardemballage på 1 l i en opløsning på 0,5 %.



Brugsanvisning




1. Se udførlige oplysninger om brug på hygiejneplanen og produktetiketten.




recommended

2. Benyt egnet beskyttelsesbeklædning ved håndtering af produktet.

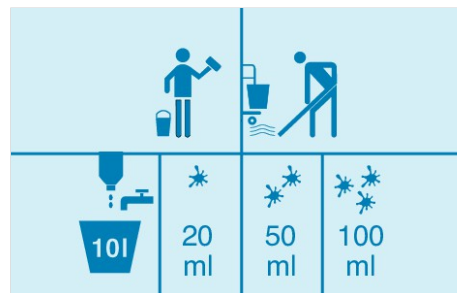


3. Fortynd 20-100 ml **MAXX Into S** med 10 liter vand. Ved rutinemæssig rengøring med normalt snavs skal der blandes 50 ml **MAXX Into S** i 10 liter koldt vand. Brug ufortyndet, hvis der er meget snavset.

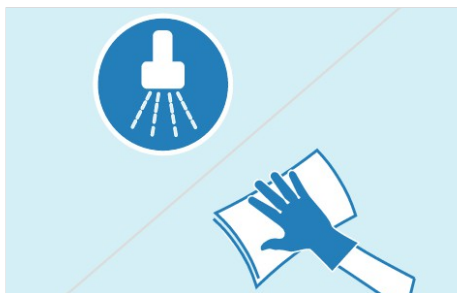

4. Aftør overfladen. Vi anbefaler at bruge de farvekodede polifix® mikrofiberklude for at undgå krydskontamination. Skyl efter med vand, eller aftør med en ren, fugtig klud.



5. Til manuel rengøring af gulve anbefaler vi at bruge **MAXX Into S** sammen med Ecolabs mikrofiber-moppesystemer.

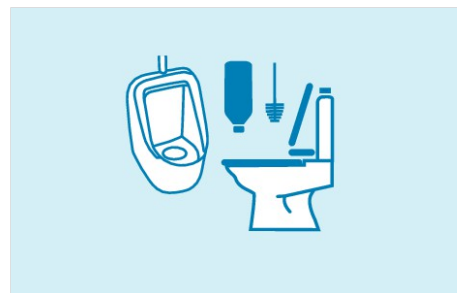

6. Brug **MAXX Into S** ufortyndet i pissoir og/eller toilet.

Særlige bemærkninger

- Der kræves kun en lille mængde af produktet sammenlignet med normale produkter. Korrekt dosering mindsker omkostningerne og minimerer miljøbelastningen. Skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Test materialekompatibiliteten på et mindre, ubetydeligt område før anvendelsen.
- Ved gulvvask anbringes advarselsskilte med "Pas på, vådt gulv", som skal blive stående, indtil overfladen er helt tør.
- Kun til professionelt brug.** Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

Sikkerhedsinformation

- Må ikke blandes med noget andet produkt.
- Produktetiketten og sikkerhedsdatabladet indeholder yderligere oplysninger og sikkerhedsinstruktioner.

Opbevaring

- Opbevares mellem 0 °C og 30 °C og kun i den lukkede originalbeholder.

pH-værdi

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Denmark
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby
Tlf: +45 36 15 85 85

Emballagestørrelse

Produkt	Varenummer	Emballagestørrelse
MAXX Into S	9107890 9107910	12 x 1 l
MAXX Into S	9107930	2 x 5 l