


Kandao Meeting Pro 360
ALL-IN-ONE CONFERENCE CAMERA

K A N D A O 

Brugsanvisning

Indholdsliste



KAMERA



OBJEKTIVDÆKSEL



FJERNBETJENING



OPBEVARINGSETUI




HURTIG-
GUIDE




GARANTI-
KORT



ADAPTER




USB-C TIL
USB-C(3m)



USB-C TIL
USB-A(1.5m)

Beskrivelse af dele

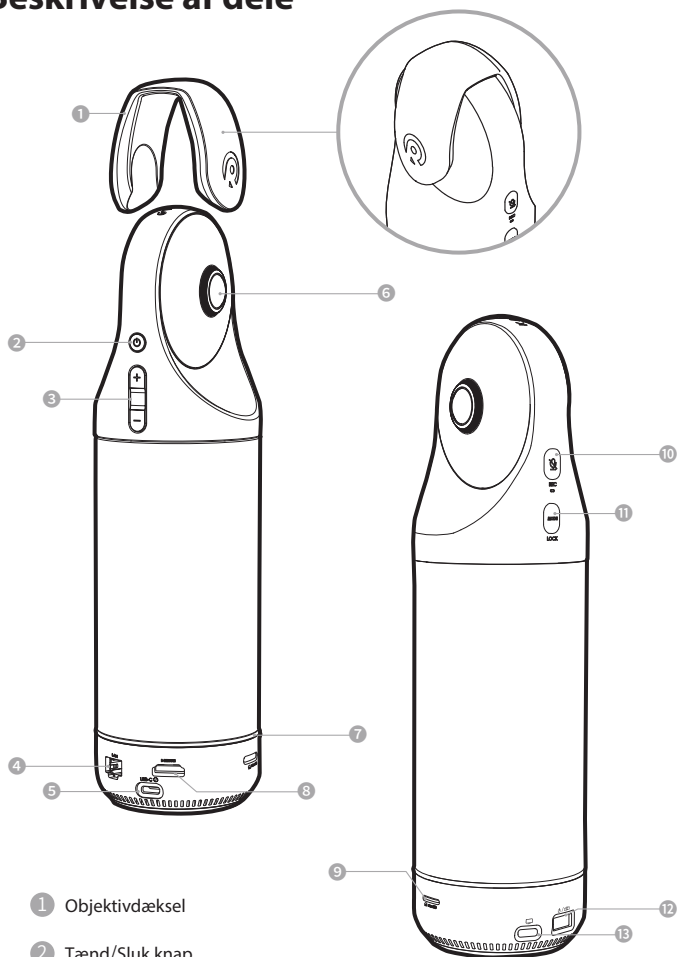

1 Objektivdæksel

2 Tænd/Sluk knap

3 Lydstyrkeknap

4 LAN

5 USB-C IN

6 Objektiv

7 LED

8 HDMI

9 SD-kort slot


10 Mute/optageknap

11 Metode indstillingsknap

12 USB-A

13 USB-C OUT

Knapinstruktioner





TÆND / SLUK-knap

Hold inde i 3 sekunder for at tænde/slukke; Kort tryk for at skifte til slumre, yderligere et kort tryk for at vække til live igen.




Lydstyrke knap

Skru ned/skru op for højttalerens lydstyrke.



HDMI1080P ↔ 720p

Hold "VOL+" og "VOL-" inde i 3 sekunder for at skifte 1080p/ 720p.



Mute/optageknap

Kort tryk for at slukke mikrofonen; Hold i 3s for at optage video lokalt.







Metode vælgerknap



Tryk kort for at skifte mellem forskellige metoder; Hold inde i 3 sekunder for at låse skærmen FOV.






Tilslutning og anvendelse



1 Tilslut til skærmen:

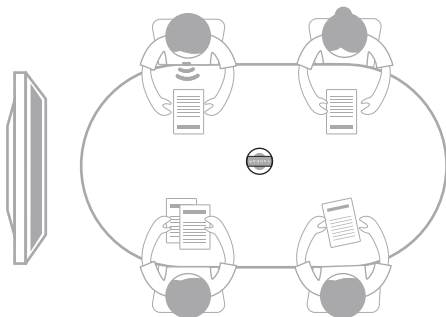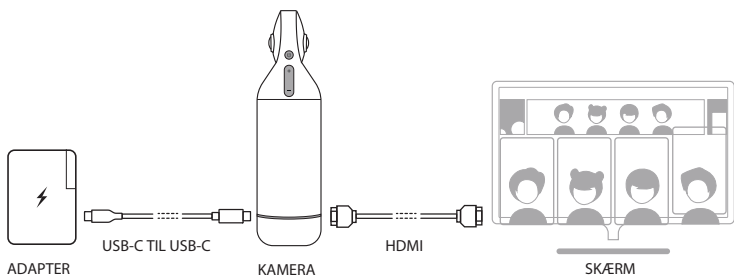1. Tilslut Kandao Meeting Pro til strøm-adapteren.
2. Forbind Kandao Meeting Pro og skærm via HDMI-port.
3. Hold Tænd/Sluk-knappen nede  for at tænde Kandao Meeting Pro med grønt lys på.
4. Hold "VOL+ " og "VOL- " nede  i 3 sekunder for at skifte 1080p / 720p.
5. Netværk kan tilsluttes via Ethernet-kabel eller Wifi.
6. Åben videokonferenceplatformen, eksempelvis Skype eller Zoom.
Vellykket tilslutning til mødet er opnået når det blå lys, lyser konstant.
7. Tryk kort på Tænd/Sluk-knappen  for at gå i slumre tilstand når mødet er færdigt.
8. Tryk vedvarende på knappen  for at slukke Kandao Meeting Pro, hvis det ønskes.




2 Tilslutning til computer:


1. Tilslut Kandao Meeting Pro til strøm-adapteren.
2. Tryk vedvarende på Tænd/ Sluk-knappen  for at tænde Kandao Meeting Pro så den lyser grønt.
3. Tilslut Kandao Meeting Pro til computeren via USB OUT-port
4. Åben videokonferenceplatformen, eksempelvis Skype eller Zoom). Vellykket tilslutning til mødet er opnået når det blå lys, lyser konstant.
5. Tryk kort på Tænd/Sluk-knappen  for at gå i slumre tilstand når mødet er færdigt.
6. Tryk vedvarende på knappen  for at slukke Kandao Meeting Pro, hvis det ønskes.

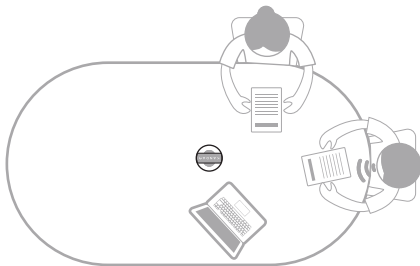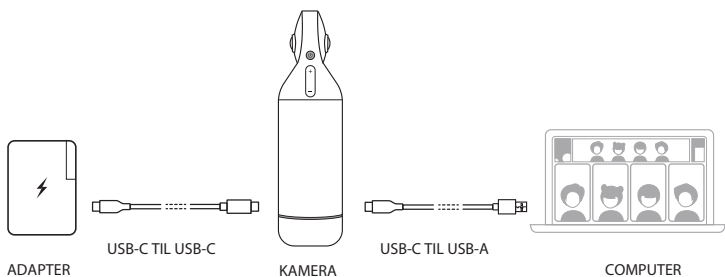

Obs: Ved anvendelse, når den er tilsluttet til computer, er der ingen udgang fra HDMI. Mus og tastatur kan heller ikke anvendes.

Systemopdatering

Tilslut Kandao Meeting Pro til skærm via HDMI-udtag for at sikre at netværket er tilsluttet. Systemet vil vise en meddelelse om opdatering. Klik  for at opdatere.

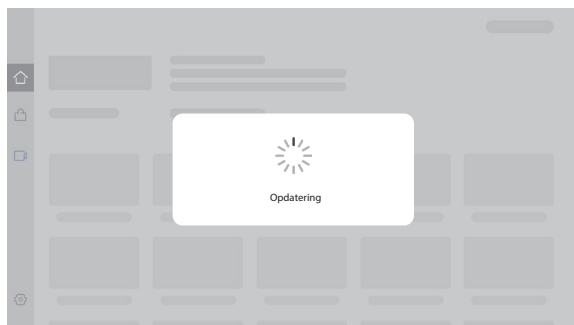


Fjernbetjening

1. Tænd/Sluk knappen styrer både slumre tilstand og aktiv tilstand i Kandao Meeting Pro.
2. Fjernbetjeningen frakobles når Kandao Meeting Pro er i slumre tilstand.
3. Tryk på en vilkårlig knap for at tilkoble fjernbetjeningen igen når Kandao Meeting Pro er tændt.

Obs:

1. Fjernbetjeningen skal have isat to AAA-batterier.
2. Du skal trykke og holde på "OK" og "VOL-" samtidigt i 3 sekunder mens indikatorlampen lyser. Kandao Meeting Pro tilsluttes automatisk til fjernbetjeningen. Når den er tilsluttet slukkes kontrollampen på fjernbetjeningen og displayet viser "Controller connected (Fjernbetjening tilsluttet)".

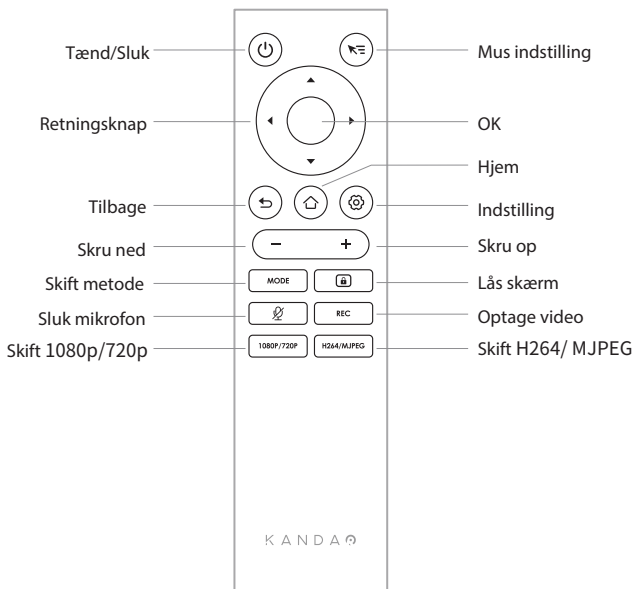

※For mere detaljerede instruktioner, besøg følgende URL:

ww0.kandaovr.com/resource/Kandao_Meeting_Pro_User_Guide.pdf



Vigtige forudsætninger

- 1 Læs og følg alle instruktioner nøje.
- 2 Observer alle advarsler.
- 3 Anvend den ikke i nærheden af varmekilder som radiatorer, elradiatorer, kaminer eller anden varmeproducerende udstyr.
- 4 Anvend kun komponenter og tilbehør som leveres af Kandao.
- 5 Venligst overlad alt reparations- og vedligeholdelsesarbejde til kvalificeret person.
Uanset hvilken type skade udstyret rammes af, såsom defekt strømkabel eller kontakt, væskeindtrængning eller ting der vælter ned på udstyret, regn eller fugt, den fungerer ikke normalt, fejl, kræver det vedligeholdelse.

Kamerasikkerhed

Advarsel: Hvis du ikke efterlever følgende sikkerhedsforskrifter kan du få alvorlige skader eller død af elektrochok eller brandkatastrofe, eller dit Meeting Pro 360-graders panoramakamera kan beskadiges: Kontroller kameraet og tilbehøret inden du anvender det for at se efter at de er intakte. Af sikkerhedsgrunde må kun Kandao tilbehør, som medfølger enheden eller er købt originalt, benyttes. Skader som forårsages som følge af anvendelse af uoriginalt tilbehør eller dele dækkes ikke af garantien.

- 1 Placer eller monter ikke produktet på en ustabil overflade. Hvis denne forsigtighedsforanstaltning ikke følges, kan produktet vælte eller falde af, forårsage en ulykke eller skade på enheden.
- 2 Følg alle sikkerhedsforskrifter først når du anvender ekstern nettilslutning.
- 3 Linsen på Meeting Pro 360 graders panoramakameraet er lavet af glas. Hvis linsen bliver skadet, så håndter den forsigtigt så du ikke skærer dig på den defekte linse / glasset.
- 4 Kameraets temperatur kan stige ved normal anvendelse. Sluk for apparatet og lad det køle ned inden du bruger det igen.
- 5 Dette produkt er ikke legetøj og du er alene ansvarlig for at følge alle lokale love, forordninger og begrænsninger.
- 6 Anvend ikke Meeting Pro 360-graders panoramakamera til ulovlig overvågning, uønsket fotografering eller på nogen måde som strider mod persondatareglerne.
- 7 Forsigtighedsforanstaltninger: placer ikke kameraet i ekstrem kolde- eller varme miljøer. Ekstrem kolde eller varme omgivelser kan bevirke at kameraet midlertidigt ikke fungerer korrekt.

8 **Advarsel:** der finde ingen indbygget beskyttelse af de to linser i Meeting Pro 360 graders panoramakamera. Hvis du ikke er opmærksom kan der let opstå ridser. Brug objektivdækslet så snart kameraet ikke anvendes. Undgå at placere linsen på nogen form for overflade. Ridser og skader på linsen dækkes ikke af garantien.